

per il FAI DA TE.

TI PRESENTIAMO 12 PROGETTI PER IL FAI DA TE

1. Riparazione di un foro da chiodo sulla parete	pag. 4
2. Eliminare le macchie di muffa dal muro	pag. 6
3. Pitturare il bagno e la cucina in modo salubre	pag. 8
4. Come ripristinare un balcone in cemento	pag. 10
۲. Pitturare un vaso da esterno	pag. 12
6. Come trattare la ruggine su una panchina di ferro da giardino	pag. 14
7. Come riverniciare una ringhiera in ferro	pag. 16
8. Come fare un divanetto in bancale di legno	pag. 18
%. Come utilizzare il flatting	pag. 20
10. Come ripristinare le travi interne	pag. 22
11. Manutenzione di un tavolo in legno da esterno	pag. 24
12. Come conservare la vernice avanzata	pag. 26



TANTI CONSIGLI CON LO SPECIALISTA DI MISTER COLOR

Con l'arrivo della bella stagione, puoi approfittare del tempo a disposizione per dedicarti ai **lavori manuali e fai da te** necessari a dare luce alla tua casa. Rendila più bella e dalle un aspetto nuovo con pochi e semplici gesti!

Noi de **LoSpecialista di MisterColor**, ti seguiremo passo per passo, attraverso una mini guida, per aiutarti e facilitarti nel lavoro. Ma non solo, ti consiglieremo **la tipologia di prodotto specifica più idonea** e necessaria al completamento e riuscita del tuo lavoro, a seconda del contesto e dell'attività che andrai a svolgere.

In questa guida de LoSpecialista andremo ad insegnarti, con pochi e semplici step, come **restaurare o riparare e pitturare le diverse tipologie di supporti e di superfici**. Sia indoor che outdoor.

Con questa semplicissima **mini guida per il fai da te** e la bella stagione dalla tua parte, è tempo di dedicarti a qualche lavoretto manuale. Iniziamo!

Le giuste indicazioni per un buon lavoro fai da te

Certamente, come in tutte le operazioni fai da te, è fondamentale adottare delle misure di sicurezza che proteggeranno te stesso e lo spazio lavorativo intorno a te. Questo è molto importante per evitare spiacevoli inconvenienti: irritazioni del corpo/pelle, la rovina di mobili o oggetti e superfici al tuo intorno. Perciò, quando hai a che fare con strumenti taglienti, scale e prodotti chimici, devi ripararti in maniera adeguata.

Ecco come puoi prevenirli:

- Proteggi sempre le mani con dei **guanti** adatti, in questo modo eviterai di entrare a diretto contatto con i diversi prodotti chimici e attenuerai eventuali tagli o graffi;
- Durante le operazioni di levigatura dei differenti supporti, dovresti indossare degli occhiali
 protettivi ed una mascherina per evitare di respirare o inalare le particelle volatili o dei corpi
 estranei nell'occhio;
- Se devi utilizzare la **scala** per raggiungere determinati punti in altura, è sempre bene avere qualcuno che la tenga opportunamente ferma.
- Per riparare il luogo intorno a te e le superfici da supporto sulle quali opererai, stendi dei **teli in plastica** coprenti fissandoli con dello **scotch di carta**, in caso di vento, oppure dei semplici fogli di giornale, andranno bene comunque;
- Importante: leggi sempre le **avvertenze** sulle confezioni dei prodotti che andrai ad impiegare per i tuoi lavori e seguile.

Ora che sai come lavorare in assoluta sicurezza, **scegli il progetto di cui hai bisogno**, procurati tutti gli strumenti ed il prodotto specifico consigliato e inizia a rendere più bella la tua casa!



RIPARAZIONE DI UN FORO DA CHIODO SULLA PARETE

È ora di imbiancare casa, perciò via dalle pareti tutti i quadri e decorazioni. Peccato che rimangono in bella vista i **fori da chiodo**. E sai che vanno **stuccati prima di procedere con la pittura delle pareti domestiche**, vero?

Non ti preoccupare, lo puoi fare tu, in maniera facile e veloce. Segui i consigli de **LO SPECIALISTA DI MISTERCOLOR.**



Cos'è lo stucco in pasta e quali sono le sue caratteristiche?

Quando si muovono gli arredi e si spogliano le pareti per ridipingere casa, rimangono dei fori dai chiodi di supporto. Per motivi sia estetici che funzionali, non possono essere lasciati aperti.

Devi tapparli con un prodotto apposito per poi livellare il muro e, successivamente, potrai riappendere i complementi da parete ricreando nuovi buchi. Per riempire il vuoto causato dal chiodo, è necessario utilizzare lo stucco. Quello specifico da interni, è composto basicamente da cemento, resine e gesso. Questo impasto va a livellare la tua parete e rende il tuo intonaco omogeneo.



Noi de LoSpecialista ti suggeriamo appunto lo Stucco in Pasta MCS, specifico per l'indoor. Adatto sia per i supporti murali che in legno. Questo esclusivo prodotto, con formula all'acqua, è pronto all'uso, ha un alto potere riempitivo ed è facile da utilizzare e manipolare oltre che ad essere a rapida essiccazione, senza screpolarsi. Adatto per ogni ambiente della casa, puoi utilizzarlo su più livelli, non solo per i buchi da chiodo, ma anche per le piccole crepe o inestetismi della parete stessa.

Cosa ti serve?

- ✓ una spatola per stucco
- ✓ Spazzola metallica
- ✓ carta abrasiva a grana fine
- ✓ Panno pulito (bianco e morbido), acqua e sapone neutro (meglio se di Marsiglia)
- ✓ Stucco in Pasta MCS



I PASSAGGI DA SEGUIRE

- Step 1: Pulisci l'area della parete dave è presente il buca Prima di andare a riempire il foro, è necessario pulire bene la superficie interessata, eliminando lo sporco e i residui di intonaco presenti, anche internamente al foro. Perciò, con una spazzola metallica, vai a raschiare via tutti i possibili residui della pittura e poi, con il panno inumidito in acqua e sapone, lava l'area interessata, precedentemente trattata. Assicurati di rimuovere bene tutti i pezzettini di intonaco/pittura. Una volta terminato, lascia asciugare perfettamente la superficie.
- Step 2: Applica la Stucco in Pasta MCS

 Apri la confezione di Stucco in Pasta e mescolalo bene; essendo pronto all'uso non dovrai fare nient'altro. Preleva una piccolissima quantità di stucco (quanto basta per il foro) e con la spatola vai ad inserirlo, lavorandolo in modo che penetri perfettamente in profondità della fessura.
- Step 3: Termine l'operazione con i ritocchi

 Lasciare asciugare bene il composto, entro 24 h la superficie risulterà asciutta.

 Una volta pronto, con la carta abrasiva, vai a grattare via tutto il prodotto in eccesso, in modo da livellare perfettamente la parete. Infine, concludi passando un panno umido per eliminare la polvere dei residui di stucco. Una volta terminato, la parete è pronta per essere ridipinta!






Scansiona il qrcode e guarda il video per seguire tutti i passaggi del nostro esperto fai da te

ELIMINARE LE MACCHIE DI MUFFA DAL MURO

L'umidità e la condensa formano quella fastidiosa e pericolosa muffa sulle pareti di casa. Ma non disperare. Ti aiutiamo a liberartene in pochi passaggi, indicandoti i prodotti specifici per il trattamento di funghi e muffe per gli interni.

TRATTAMENTO ANTIMUFFA E PITTURA ANTIMUFFA: **DUE PRODOTTI FONDAMENTALI** PER DEBELLARLA

Purtroppo, gli ambienti poco areati, con molta condensa e umidità, o dove è presente un'infiltrazione, sono terreno fertile per la formazione della muffa. Che altro non è che l'insieme di spore (batteri), dal colore verde scuro e, a volte, maleodorante, le quali vanno non solo ad imbruttire le pareti interne di casa e diventano anche un vero pericolo per la tua salute e quella di chi vive la casa. Il trattamento antimuffa è un procedimento serio; meglio non affidarsi ai rimedi fatti in casa.

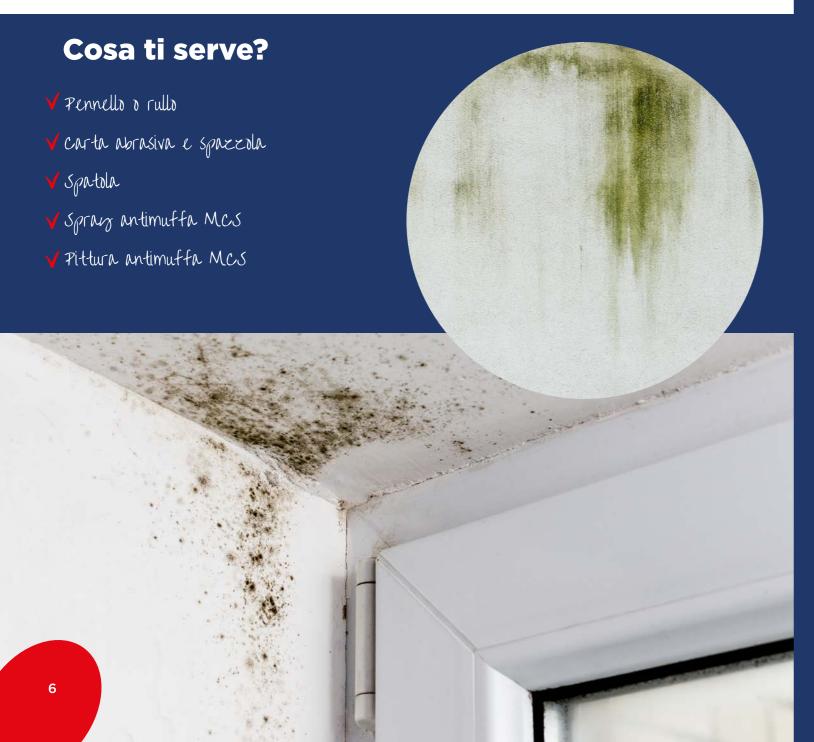



COME ELIMINARE LA MUFFA DALLE MURA DOMESTICHE

- Step 1: Agisci prima sulla muffa presente
 Con il prodotto SPRAY ANTIMUFFA DE LO SPECIALISTA, spruzza direttamente
 sull'area infestata dalla muffa, avendo cura di allargare l'erogazione di circa 20-30
 cm in tutte le direzioni, rispetto alla dimensione della chiazza di muffa.
 Applica lo spray a rifiuto, ovvero eroga fino a quando la parete riesce ad assorbire
 il prodotto. Lascia agire lo spray per 3-4 h, dopodiché valuta di ripetere il
 trattamento. Lava con spugna e acqua la superficie, per eliminare eventuali residui
 superficiali dello spray e lascia asciugare. N.B: al termine del suo utilizzo, pulisci
 bene lo spruzzatore e chiudi accuratamente con il tappo di sicurezza. Stai attento
 a non spruzzare sui tessuti, piante e tutti i tipi di superfici non murali.
- Step 2: Prepur il mur per la pittura.
 Ora che la muffa è stata rimossa, devi preparare il muro per ridipingerlo; perciò dovrai rimuovere l'intonaco che si sta sfaldando, stuccare i fori dei quadri o le piccole crepe, con lo STUCCO IN PASTA MCS e l'ausilio di una spatola. Dopo 4 ore, livellare con la carta abrasiva tutto l'eccesso e spazzolare la parete per rimuovere tutti i residui di polvere e sporco.
- Step 3: Applicate la pittura antimuffa
 Prima di stendere la pittura specifica ANTIMUFFA MCS, applica il FISSATIVO
 MURALE per agevolare l'operazione di pittura e per risultati ottimali. Dopo aver atteso dalle 4/6 ore per la completa asciugatura, puoi iniziare a ridipingere le pareti della tua casa con la PITTURA SPECIALE ANTIMUFFA MCS. LoSpecialista ti consiglia 2 mani di prodotto, per un migliore risultato e durabilità. Tra una passata e l'altra attendi almeno 6 ore. L'asciugatura completa si avrà in 24 ore dall'ultima mano.





PITTURARE IL BAGNO E LA **CUCINA IN MODO SALUBRE**

È il periodo dell'anno più adatto per ridipingere le pareti di casa. Imbiancare le mura per ridare freschezza o per inserire un tocco di colore sulle superfici verticali e rinnovare il look degli ambienti. Ma non solo, in alcune stanze specifiche, come la cucina ed il bagno, è importante utilizzare dei prodotti vernicianti specifici per la tipologia di ambiente. Difatti, le pareti in queste aree della casa, sono più soggette all'umidità e alla condensa, fattori che potrebbero influire negativamente sulla tua salute e guella di chi vive la casa, causando la formazione di batteri.

Quindi come puoi pitturare il bagno e la cucina in modo salubre?

La risposta è molto semplice, con delle pitture specifiche per le pareti di bagno e cucina. In grado di ridare freschezza e nuova veste alle pareti, agendo al contempo come protezione e decorazione. Nel dettaglio, LoSpecialista di MisterColor ti indica la linea specifica per questi ambienti, ovvero la PITTURA TRASPIRANTE PER BAGNI E CUCINE MCS. Questo prodotto è particolarmente indicato per una sana e idonea pittura di queste aree.

La sua applicazione permette alle mura di "respirare", senza screpolarsi, sfogliarsi o rilasciare polvere una volta asciutta. In maniera facile e veloce, potrai imbiancare questi determinati ambienti della tua casa, con un prodotto pronto all'uso e dalla perfetta copertura.

NEL CASO DESIDERASSI DARE UN TOCCO DI COLORE ALLE PARETI, PER PERSONALIZZARE LA TUA CASA, PUOI OPTARE PER LA PITTURA COLORATA LAVABILE PER TUTTI GLI AMBIENTI MCS, DISPONIBILE IN DIVERSE TONALITÀ:



GIALLO



ARANCIO













VIOLA

LAVANDA



SABBIA



ZENZERO

MARRONE MARRONE











COME DIPINGERE IL BAGNO E LA CUCINA CON L'APPOSITA PITTURA TRASPIRANTE

- Step 1: Lisciare e levigare la parete di destinazione In caso di piccoli fori o crepe, devi mettere dello **stucco in pasta per uniformare** la parete e, una volta asciutto, carteggiare il prodotto in eccesso, oltre all'intonaco che si sta staccando. Spazzola via i residui polverosi.
- Step 2: Applicare il fissativo sulle superfici Prima di ridipingere completamente le pareti di bagno e cucina, è consigliabile applicare l'apposito Fissativo Murale. In questo modo si prepara il muro a ricevere la pittura, permettendone una migliore stesura oltre che un migliore risultato e distribuzione omogenea. È consigliato lasciarlo asciugare per 6 ore.
- Step 3: Dipingere le pareti del bagno e cucina Ora che hai adeguatamente preparato le mura per la pittura, con il pennello o il rullo, applica due mani della vernice apposita traspirante attendendo 6 ore per l'asciugatura tra la prima e la seconda mano. Questi due ambienti risulteranno più sani e puliti. Pareti fresche, come nuove!







Cosa ti serve?

- ✓ Pennello o rullo
- ✓ carta abrasiva e spazzola
- ✓ Pittura Traspirante MCS
- ✓ Fissativo murale Mcs
- ✓ Stucco in pasta MCS e spatola (opzionale)





Cosa ti serve?

- V carta vetrata
- Y Pennello e rullo
- 🗸 spatola e spazzola
- ✓ Acqua per la diluizione dei prodotti
- ✓ Stucco in pasta MCS
- Y Fissativo murale MCS
- Y Pittura al guarzo MCS

Vediamo come restaurare il tuo balcone in cemento. Dalla stuccatura alla pittura, per ridargli freschezza e un aspetto completamente nuovo oltre che più resistente agli agenti atmosferici!

I PRODOTTI DA UTILIZZARE



STUCCO IN PASTA MCS:

con la sua speciale formula all'acqua, è in grado di riparare crepe, fori o piccole imperfezioni del tuo balcone. È facilmente applicabile ed è dotato di un alto potere riempitivo senza sfaldarsi.



FISSATIVO MURALE MCS:

consolida il supporto permettendogli un maggiore e migliore assorbimento della pittura in fase di finitura, oltre che garantire un ottimo risultato estetico. La sua composizione acrilica, inoltre, permette di utilizzarlo anche per gli interni.



PITTURA AL QUARZO MCS:

ideata appositamente per i supporti da esterno, specialmente per muretti e balconi, si presta perfettamente all'applicazione sulla superficie cementizia, ha una funzione riempitiva e serve sia per mascherare i difetti che a proteggere l'intero balcone dagli agenti atmosferici.

I PASSAGGI PER RESTAURARE UN BALCONE IN CEMENTO ROVINATO

• Step 1: Pulisci e leviga il supporto
Con la spazzola elimina qualsiasi residuo o sporco su tutto il balcone, po

Con la spazzola elimina qualsiasi residuo o sporco su tutto il balcone, poi carteggia perfettamente tutta la superficie, asportando i pezzi di intonaco staccati.

· Step 2: Stucca il balcone

Piccole crepe o rotture sulla superficie in cemento vanno riempite per uniformare il supporto. Basta una sola mano di prodotto per passare allo step successivo. Prendi quindi la spatola e raccogli un pochino di stucco in pasta dal contenitore. Livella e distribuisci bene lo stucco nell'area interessata e non preoccuparti se fuoriesce del prodotto. Già in 2 ore sarà secco e potrai carteggiare e livellare il prodotto in eccesso.

• Step 3: Stendi il fissativo murale

Una volta ripristinata l'integrità del supporto, dovrai applicare il fissativo murale su tutto il balcone. Prima di procedere, devi **diluire il prodotto**. Il rapporto di diluizione è 1:5, ovvero, per ogni litro di fissativo, devi aggiungere 5L d'acqua.

Con un pennello pulito, stendi una mano di **fissativo murale** e lascialo asciugare. In 1 ora sarà già secco ma, per il prossimo step, dovrai aspettare 6 ore per una completa asciugatura.

• Step 4: Peur il bilicine in cemento con la pittura il diurzo per esterni
Puoi stenderla sia con il pennello che con il rullo. Come sei più comodo. Ma prima, diluisci la
pittura al quarzo con acqua del 15-20%. Assicurati che sia completamente asciutto il supporto
e poi procedi con la prima passata di pittura al quarzo su tutto il balcone in cemento. Si
seccherà già dopo un'ora ma, per dare la seconda passata necessaria, dovrai aspettare 6 ore.

PITTURARE UN VASO DA ESTERNO

Come ridare splendore ai vasi da esterno, provati e rovinati dalle intemperie? Come sai, gli agenti atmosferici tendono a far deteriorare i materiali esposti, perciò è di fondamentale importanza un prodotto specifico, come la **pittura al Quarzo** per esterni.

Cosa ti serve?

- Y Pennelli di diversa misura
- 🗸 carta vetrata a grana fine
- V Spazzola
- 🗸 Acqua per diluire la pittura
- ✓ Spatola per mischiare il prodotto
- ✓ Pittura al Quarzo per esterni MCS



Scansiona il qrcode e guarda il video per seguire tutti i passaggi del nostro esperto fai da te





· Step 1: Pulisci e uniforma il vaso da esterno

Sia che il vaso sia nuovo o datato, è fondamentale prepararlo alla pittura; perciò, **puliscilo con un panno**, per togliere polvere e residui (sia internamente che esternamente).

Passa, poi, la carta abrasiva su tutto il vaso da esterno, in questo modo andrai ad uniformare tutta la superficie del vaso, rendendolo perfettamente omogeneo, Infine, passa la spazzola per eliminare eventuali residui. Dopo aver pulito completamente il supporto, iniziamo a stendere il FISSATIVO MURALE MCS accuratamente diluito che prepara il supporto, uniforma la superficie e facilita l'adesione della pittura.

• Step 2: Applica la pittura al Quarzo specifica per i supporti da esterno Una volta che il vaso è pulito e completamente asciutto, si può procedere con la decorazione vera e propria. Quindi, prepara l'idropittura al QUARZO PER ESTERNI MCS, la quale andrà diluita in acqua al 15 - 20% e mescolala bene.

Una volta pronta, stendi il prodotto con rullo o pennello e applicalo su tutta l'area del vaso, senza eccedere.

Sono consigliate 2 mani di Pittura al Quarzo per esterni. Dopo la prima passata, lascia essiccare il prodotto, al riparo da pioggia e sole diretto e, già dopo 6 ore, il vaso sarà sovraverniciabile per la seconda mano.

PERCHÉ SCEGLIERE

LA PITTURA AL QUARZO PER ESTERNI

Questa tipologia specifica si compone di microgranuli di quarzo, resine sintetiche e acqua; è traspirante, idrorepellente e lavabile, perciò ottimizza la manutenzione degli oggetti e delle superfici da trattare e la loro durabilità.



Inoltre, protegge il materiale di destinazione dalle aggressioni esterne degli agenti atmosferici e dalla fastidiosa muffa che si va formando ai lati e alla base del supporto.

LoSpecialista di MisterColor vi consiglia la PITTURA AL QUARZO per esterni, dotata di azione contro le intemperie, riempitiva e mascherante in caso di difetti o imperfezioni andando ad omogenizzare tutta la superficie.



COME TRATTARE LA RUGGINE SU UNA PANCHINA DI FERRO DA GIARDINO

Per ripristinare la tua panchina in ferro da esterno, utilizza i prodotti specifici consigliati per la protezione e la decorazione finale del tuo arredo.

LoSpecialista di MisterColor ti indica come rimuovere la ruggine dalla panchina con l'applicazione di un **Fondo Antiruggine MCS** per il ferro da esterno e l'apposito **Smalto Gel Antiruggine MCS**.

Cosa ti serve?

- V Pennello
- V Panno
- Carta abrasiva
- V Diluente nitro
- √ Fondo antiruggine MCS
- ✓ Smalto gel antiruggine MCS



Qual'è il prodotto idoneo a trattare la ruggine per gli arredi da esterno?



FONDO ANTIRUGGINE MCS: prodotto a solvente, finalizzato alla preparazione e protezione dei supporti in ferro da esterno. Offre una perfetta aderenza anche in presenza della ruggine. È altamente coprente e svolge un'azione anticorrosiva.



smalto GEL ANTIRUGGINE MCS: adatto alla finitura dei supporti in ferro da esterno e alla loro decorazione, contiene una speciale formula a gel che rende l'applicazione più semplice e comoda, evitando lo sgocciolamento del prodotto in fase di restauro, rendendo così l'operazione più precisa e veloce. Ha un alto potere antiruggine ed è disponibile in diverse colorazioni per soddisfare i gusti e le esigenze personali. Lo puoi scegliere fra le tinte: bianco, grigio, marrone, nero e verde scuro.

I PASSAGGI DA SEGUIRE

- Step 1: Elimina i residui della vernice precedente Se è presente della vernice in fase di distacco dal tuo supporto, devi grattarla via in modo da lisciare la superficie in ferro e spazzolare i residui polverosi.
- Step 2: Sgrassa la superficie della panchina Con l'aiuto del diluente nitro immerso in un panno passalo su tutta la panchina e pulisci il supporto dalla ruggine e lascia asciugare.
- Step 3: Applica il Fondo Antiruggine a solvente MCS

 Con il pennello, inizia a ricoprire tutta la superficie in ferro della panchina con il FONDO ANTIRUGGINE MCS. Puoi applicare anche una seconda mano dopo 24 ore. Ora lascia asciugare completamente il prodotto.
- Step 4: Peura un la Smulta Gel Antiruggine MCS
 Prima di terminare il procedimento con la finitura antiruggine a smalto gel, carteggia lievemente il supporto.

A questo punto, con il pennello, stendi due mani di **SMALTO GEL ANTIRUGGINE MCS** del colore che preferisci. Fra una passata e l'altra attendi 24 ore e svolgi una lieve carteggiatura. Una volta terminato, **lascia essiccare la panchina** in un luogo riparato da sole, pioggia e insetti (per evitare che si appiccichino).





COME RIVERNICIARE UNA RINGHIERA IN FERRO

Qui di seguito, andiamo a scoprire come ripristinare una ringhiera in ferro, rovinata dalla ruggine causata dall'esposizione all'aria e dall'umidità. Se vuoi restaurare una ringhiera in ferro, una cancellata o recinzione di balconi e terrazze, o semplicemente dei mobili da giardino in ferro, segui i passaggi indicati per farli tornare nuovi. Vediamo come fare!

I PASSAGGI DA SEGUIRE

- Step 1: Pimuvi tutti i residui di ruggine superficiali dal supporto
 Prendi la spazzola in ferro o la carta abrasiva e inizia a rimuovere tutta la ruggine
 superficiale dalla ringhiera e le scaglie da scrostare. In questo modo vai a lisciare la
 superficie e la stai preparando all'applicazione dello SMALTO GEL ANTIRUGGINE MCS.
- Sty 2: Pulisci il Supprito dui resti poverosi della ruggine grattata.

 Una volta che hai rimosso tutta la ruggine superficiale dalla ringhiera, la devi pulire dai resti della stessa, in modo da renderla pronta per la fase finale di pittura.

 Per fare questo, prendi il panno e inumidiscilo con diluente nitro, un solvente specifico per pulire la ruggine, ad evaporazione rapida; poi passalo su tutta la superficie della ringhiera in ferro senza dimenticarti nessuna parte. Lascialo asciugare prima di passare allo step 3.
- Step 3: Applica la Smalta Gel Antiruggine MCS È ora di stendere la prima mano dello SMALTO GEL ANTIRUGGINE MCS su tutto il supporto. Prendi il pennello di medie dimensioni (più piccolo per le zone più difficili) e intingilo nel prodotto. Ora applicalo dolcemente su tutto il supporto. Lo smalto deve coprire bene l'area interessata senza eccedere in quantità.

Cosa ti serve?

- ✓ spazzola in ferro
- ✓ carta abrasiva 60/80 g
- ✓ Pennelli
- V Panno
- ✓ Spatola per mischiare prodotto
- ✓ Diluente nitro
- ✓ Smalto Gel Antiruggine MCS



I PRODOTTI DA UTILIZZARE

L'esclusiva formula de

LoSpecialista, ti permette di applicarlo DIRETTAMENTE SULLA RUGGINE, in quanto ha una doppia funzione, ovvero sia di **finitura estetica** che di **azione antiruggine come fondo**.

Non cola è quindi particolarmente indicato per lavori di precisione Al termine dell'applicazione del prodotto, **attendi 24 ore** per la completa e sicura essiccazione e se necessario stendi una seconda mano di prodotto.





Vi ricordo che in caso di **ruggine** che si presenta in **superfici estese** si consiglia l'utilizzo di una **smerigliatrice** per velocizzare l'operazione di rimozione totale.



Scansiona il qrcode e guarda il video per seguire tutti i passaggi del nostro esperto fai da te



COME FARE UN DIVANETTO IN BANCALE DI LEGNO

Arreda il tuo esterno col fai da te, in maniera facile e sostenibile. Ricicla i pallets in legno e crea il tuo divano da esterno!

Di cosa hai bisogno per preparare il pallet e per proteggerlo?

Prima di tuffarci nel lavoro manuale e reperire tutti gli attrezzi necessari per costruire il tuo divanetto in bancale da esterno, devi conoscere i prodotti idonei alla sua lavorazione.

I PRODOTTI DA

UTILIZZARE

FONDO LEGNO A SOLVENTE: ti servirà per la preparazione della base in legno del pallet. È indicato per migliorare l'adesione della vernice al supporto grazie alla sua azione levigante. Pronto all'uso, dall'alto potere riempitivo e per un'ottima copertura del legno.



SMALTO BRILLANTE A SOLVENTE: serve per terminare la lavorazione del supporto. Decora il bancale e proteggilo applicando lo Smalto a solvente MCS. In base ai gusti, è possibile trovarlo in differenti tonalità: bianco, bianco ghiaccio, grigio perla, grigio scuro, marrone, nero, rosso e verde scuro; e in una seconda finitura satinata. Ad alta resistenza contro le intemperie, ha un'elevata copertura in finitura brillante e non ingiallisce col tempo, pronto all'uso





Cosa ti serve?

- 💙 4 o 6 bancali in legno per la seduta, 2 o 3 per la seduta e gli altri per la spalliera
- ✓ Pennello piatto o rullo
- ✓ Set di cuscini
- 🗸 cacciavite a stella, viti in acciaio a croce, autofilettanti di media misura (3 🌣 lato) e trapano (opzionale)
- V Ruote da montare con montante
- ✓ carta abrasiva e Spazzola
- ✓ Smalto brillante a solvente MCS
- √ Fondo legno a solvente MCS



I PASSAGGI DA SEGUIRE

- Step 1: Reperisci i bunchi necessimi e levigili Una volta che hai tutti i pallets di cui hai bisogno, levigali carteggiando con la carta abrasiva, per rendere la superficie liscia ed omogenea. In questo modo eviterai di scheggiarti. Leviga bene tutti i supporti, elimina i residui e la polvere con una spazzola.
- Step 2: Applica il Findi legni a Silvente MCS
 Ora che i bancali sono lisci, devi applicare la base su tutti i supporti. Prendi il pennello o il rullo ed intingilo nel contenitore del Fondo; inizia a spennellare tutto il pallet senza eccedere con l'applicazione del prodotto. In 1 ora sarà già asciutto, ma se volessi dare una seconda passata, dovrai aspettare tra le 16-18 ore.
- Step 3: Assemble i banchi per la costruzione del divanetto
 Bene, adesso devi unire i vari bancali per dare forma unita al divano in pallet. Perciò, con le viti
 ed il martello collega un bancale all'altro nella parte esterna in maniera solida. Fissali con 3 4
 viti per lato. Fai la stessa cosa con i bancali per lo schienale, il quale andrà successivamente
 posizionato e fissato, a sua volta, sui pallets collegati della seduta.
- Step 4: Applica la Smalta brillante a salvente MCS
 Per proteggere il legno e dargli un tocco di colore, è il momento di stendere lo smalto brillante adeguato. Con un pennello o rullo pulito, prendi la giusta quantità di prodotto e ricopri tutta la superficie del legno dei bancali assemblati. Si asciuga in 5 ore e per una seconda passata, sarà sovraverniciabile in 24 ore.
- Step 5: Pisizima il set di cuscini
 Una volta che lo smalto è completamente asciutto, puoi iniziare a posizionare i cuscini sui pallets.
- Step 6: (primule) Aggiungi le ruste ni banculi
 Se vuoi rendere mobile e ancora più pratico il tuo divanetto di bancali in legno,
 puoi applicare 4 ruote alla base del divanetto per poterlo facilmente spostare da una zona
 all'altra. Basterà posizionare la ruota provvista già di montante nell'angolo del pallet
 e fissarla al bancale con un avvitatore.

COME UTILIZZARE IL FLATTING

Non buttare via una vecchia sedia solo perché ha perso lucentezza e ti sembra vecchia. Puoi renderla come nuova con un semplice prodotto da restauro. Con questa attività fai da te e sostenibile di riciclo, aiuti l'ambiente e il pianeta, senza contare che è molto più economico di nuovi acquisti. Ti aiutiamo noi de LoSpecialista di MisterColor a rimettere a nuovo una vecchia sedia di legno!

Cos'è il flatting e perché è l'ideale per ripristinare una sedia in legno

Il **flatting per legno** è una vernice di finitura a base di resine pregiate acriliche e uretaniche a scopo protettivo e decorativo del legno per esterno. È l'ideale per rendere una sedia in legno come nuova, in quanto è molto **resistente all'abrasione degli UV**, ha un'azione **idrorepellente** ed è **antigraffio**. Insomma, una **protezione totale e performante** per i tuoi arredi da giardino.



Il flatting de Lo specialista di Mister Color

è disponibile sia in finitura brillante che satinata, a seconda dell'effetto che si desidera ottenere





Cosa ti serve?

- ✓ Pennello
- ✓ Acqua e detergente neutro
- ✓ Panno per pulire le sedie
- ✓ carta abrasiva
- V Spazzola
- ✓ Flatting Mcs





I PASSAGGI DA SEGUIRE

• Step 1: Pulisci la sedia in legno

Prima del ciclo di protezione e rinnovo della sedia in legno, devi pulire il supporto dallo sporco e dai residui polverosi. Con un panno inumidito in acqua e detergente neutro, **lava la sedia e risciacqua abbondantemente**, poi lasciala asciugare completamente.

- Step 2: Carteggia e leviga la superficie in legno.
 Ora carteggia la sedia per scrostare i pezzi in eccesso e per lisciare il pelo del legno.
 A seconda dello stato della sedia, dovrai dare una lieve o più importante levigata. Ora spazzola via i residui e procedi con il trattamento protettivo.
- Step 3: Applica il Flatting All'Acqua
 Applica preventivamente una mano d'impregnante all'acqua, dopodichè ad asciugatura

completata, applica due mani di **FLATTING INCOLORE MCS (brillante o satinato)** su tutto il supporto. Tra una mano e l'altra attendi 5 ore dopodiché lascia asciugare completamente la sedia in legno. Vedrai il risultato, una seduta completamente rinnovata e lucente, come nuova!

COME RIPRISTINARE Le TRAVI INTERNE

Anche le travi da interno invecchiano, perdono colore e lucentezza, oltre a rovinarsi con il tempo e con gli agenti atmosferici. Non aspettare troppo tempo per ripristinarle e per ridare un aspetto sano al legno e a tutto l'ambiente, segui le istruzioni e rinnova la tua casa.

In questo caso, ti consigliamo L'IMPREGNANTE PROTETTIVO A CERA ALL'ACQUA COLORATO.

IMPREGNANTE PROTETTIVO A CERA ALL'ACQUA COLOR

NOCE MCS: questo prodotto, serve sia a proteggere che a decorare le travi in legno. Ha una speciale formula "anti UV", penetra in profondità e lascia la superficie del legno liscia e setosa. Le cere speciali contenute al suo interno, rendono questo prodotto idrorepellente e, applicato in seguito al precedente impregnante protettivo, offrono anche una funzione di finitura colorata. Noi abbiamo suggerito l'applicazione del color noce, ma è disponibile anche in: noce chiaro o antico, douglas, mogano, castagno chiaro o scuro, in base alla colorazione delle travi o ai gusti



ANDIAMO A RINNOVARE LE TRAVI IN LEGNO DA INTERNO

- Step 1: Preput e pulisci le trwi
 Probabilmente saranno sporche o in presenza di residui polverosi, perciò detergi il
 supporto e risciacqualo bene con acqua per renderlo lindo. Asciuga il grosso con un
 panno e attendi la completa essiccazione del supporto.
- Step 2: Carteggia lievemente il legno A questo punto, prendi la carta abrasiva a grana fine e inizia a carteggiare la superficie del legno, insistendo nei punti dove il pelo è rialzato. Infine, spazzola via tutti i residui.
- Step 3: Finisci con l'Impregnante protettivo a cera all'acqua color Noce Una volta che le travi in legno indoor sono completamente e levigate, è ora di stendere la finitura in color Noce scelta. Successivamente con il pennello, stendi una passata di IMPREGNANTE PROTETTIVO A CERA ALL'ACQUA MCS su tutto il supporto delle travi in legno. Lascia asciugare 4 ore e potrai dare la seconda mano (sempre dando una lieve carteggiata prima).

Cosa ti serve?

- ✓ Pennello piatto per legno
- ✓ Carta abrasiva
- ✓ Spazzola
- V Scala
- ✓ Detersivo neutro, acqua, panno
- ✓ Impregnante protettivo a cera all'acqua color Noce Mcs





Dato che avrai bisogno di una scala, leggi bene il paragrafo d'introduzione dove spieghiamo come proteggere te stesso e l'ambiente circostante da possibili incidenti durante le operazioni di ripristino. In questi casi, fatti aiutare da qualcuno.

MANUTENZIONE DI

UN TAVOLO IN LEGNO IN ESTERNO

Finalmente torni a poter condividere i momenti conviviali all'aria aperta con parenti e amici. Peccato che gli agenti atmosferici ed il tempo hanno rovinato il tavolo in legno lasciato fuori. Aspetta, prima di acquistarne uno nuovo, noi de LoSpecialista di MisterColor ti aiutiamo a restaurarlo in poche e semplici mosse e ti confidiamo il segreto per farlo al meglio; un prodotto esclusivo che andrà a proteggere ed abbellire il tuo tavolo in legno da esterno. In questo modo non dovrai spendere soldi per uno nuovo e in più aiuti l'ambiente con un'attività sostenibile come l'upcycling e recycling.

Impregnante a cera a solvente MCS: il segreto per riavere un tavolo come nuovo

Oltre a tutta la preparazione del supporto, ciò che fa davvero la differenza è il **prodotto finale** che andrai ad applicare. La protezione, lucentezza, resistenza e resa estetica del tuo tavolo in legno, dipendono da quale specifico impregnante andrai ad utilizzare.

Con noi de LoSpecialista puoi fare affidamento su una preziosa linea di prodotti esclusivi per la manutenzione del legno da esterno. Nello specifico, ti suggeriamo di applicare un IMPREGNANTE A CERA MCS. Perché utilizzarlo? Semplicemente per la sua esclusiva formula alle cere speciali. Queste, ti permettono di ottenere un risultato estetico impeccabile, un legno dall'aspetto liscio e setoso. Ma, ancora più importante, lo rendono perfettamente idrorepellente, evitando che assorba acqua ed umidità. Inoltre, proteggerà il tuo tavolo dai raggi solari, grazie all'apposita formula "anti UV". È ottimo da applicare anche come vernice di finitura. Difatti, è disponibile nei seguenti colori:

- Incolore
- Castagno chiaro e Castagno scuro
- Douglas
- Mogano
- Noce, Noce antico e Noce chiaro



Scansiona il qrcode e guarda il video per seguire tutti i passaggi del nostro esperto fai da te



Con formula a solvente, è pronto all'uso e i tempi di essiccazione sono rapidi.



INIZIAMO A RESTAURARE IL TUO TAVOLO IN LEGNO DA ESTERNO

La preparazione del tavolo è essenziale, quindi dovrai pulirlo attentamente, per eliminare qualsiasi residuo, come macchie e polvere. In caso di lieve sporco, puoi passare solo un panno umido per rimuovere lo strato superficiale; ma, se le condizioni sono peggiori, dovrai applicare prima un detergente neutro, spazzolare il tavolo, strofinare e poi risciacquarlo bene. Una volta pulito il supporto, lascialo asciugare totalmente all'aria aperta.

• Step 2: carteggio superficiale del legno

Bene, ora che il tavolo è pulito e asciutto, devi valutarne lo stato della superficie. È rovinata, tagliata, sono presenti pezzi staccati o che si stanno per sfaldare? Allora è proprio il caso di dargli una bella levigata! Prendi la carta abrasiva di cui hai bisogno e passala sull'intera superficie, cercando di levigare il più possibile tutto il supporto, specialmente le parti più rovinate. Ovviamente, se è presente la vernice precedente, è da rimuovere. Una volta che hai omogenizzato la superficie del tavolo, elimina i residui del legno con una spazzola o panno asciutti.

Nel caso in cui il legno fosse nuovo, effettua solo una lieve carteggiatura.

Step 3: Applica l'impregnante a cera

Siamo al traguardo, non ti resta che applicare su tutto il tavolo in legno da esterno, l'apposito **IMPREGNANTE A CERA A SOLVENTE MCS** protettivo. Perciò, prendi una spatola mescola bene il prodotto prima del suo utilizzo, poi prendi il pennello, intingilo nel liquido e inizia a coprire bene tutta la superficie del supporto.

Potresti iniziare dalle gambe e l'interno del tavolo, in questo modo potrai girarlo subito e continuare sul piano del tavolo. Il prodotto è sovraverniciabile dopo 24 ore dalla prima stesura, la totale asciugatura è in 10 ore.

Bene, ora che hai passato l'impregnante a cera su tutto il supporto da esterno, non ti resta che aspettare che asciughi totalmente.



Un consiglio: quando lasci asciugare il tavolo, assicurati di posizionarlo in una zona riparata, altrimenti polvere, detriti ed insetti potrebbero appiccicarsi durante la fase di essiccazione.

Cosa ti serve?

- ✓ Pennello (di varie dimensioni: piccolo per rifinire gli angoli e i dettagli, grande/medio per la superficie principale)
- carta abrasiva (la grana dipenderà dalla situazione presente; per un leggero carteggio, a grana fine, per una levigatura più consistente ed importante, a grana media/grossa) oppure una levigatrice
- 🗸 Panno umido, detergente e spazzola (opcionale)
- 🗸 spatola
- ✓ Impregnante protettivo a cera a solvente MCS

COME CONSERVARE LA VERNICE AVANZATA?

Se non finisci tutto il prodotto, puoi sempre utilizzarlo per ulteriori e future applicazioni, perciò è importante sapere come conservare la vernice avanzata dopo i tuoi lavori di bricolage, evitando di trattare con della vernice secca e incrostata.

Scopri come fare con la guida de LoSpecialista di MisterColor.

Cosa ti serve?

- ✓ Martello in gomma
- ✓ Pennarello indelebile
- V Panno per pulire il barattolo
- V carta assorbente
- Y 7 oglio di alluminio

REGOLE GENERALI

- 1. Non conservare i prodotti vernicianti in ambienti esposti a temperature elevate, sia troppo calde che fredde. Gli sbalzi termici influiscono negativamente sulla qualità della vernice ed il suo possibile riutilizzo.
- 2. Le vernici avanzate vanno custodite in appositi contenitori ermetici e coprenti. Mai travasarle in contenitori in plastica trasparente o per alimenti. Specialmente in casa, dove potrebbero essere ingerite inavvertitamente.
- **3.** Se devi gettare residui di prodotti a base di vernice e sostanze chimiche, prima leggi bene l'etichetta riportata su ogni singola confezione per sapere bene come vanno smaltite.
- 4. Mai gettare i residui di pittura in giardino, sul terreno o nel cestino e assolutamente evitare di bruciarli.

COME CONSERVARE AL MEGLIO LA VERNICE AVANZATA

- Step 1: Metti de parte un po di pitture per i ritrechi prossimi Prima di procedere con la definitiva sigillatura dei barattoli della vernice, è bene che tu ti metta da parte un piccolo quantitativo di prodotto per i ritocchini necessari al supporto lavorato in un altro barattolo. In questo modo non dovrai riaprire la latta già sigillata e ripetere tutto il processo di conservazione.
- Sty 2: Sigilla la latta di pittura perfettamente Quando sei sicuro di aver terminato l'utilizzo della vernice per il tuo lavoro manuale, puoi iniziare la fase di conservazione della pittura, sigillando per bene la latta contenitore. Per farlo, devi evitare che entri aria a contatto con la vernice, altrimenti andrà a formare una patina in superficie. Taglia un pezzo di alluminio della grandezza e forma rotonda del barattolo e posizionalo sopra la pittura all'interno, lasciandolo galleggiare. Ora, pulisci accuratamente tutta la vernice riversata intorno al bordo del barattolo e le diverse macchie intorno. Una volta fatto, riponi il coperchio della latta al suo posto e chiudila. Assicurati di comprimere bene il tappo, il più possibile, per una perfetta sigillatura. Per aiutarti, potresti utilizzare un martello in gomma.
- Step 3: contrassegna ed etichetta sulla latta la guantità di vernice rimasta, il colore e altri dettagli

Ti può essere utile ricordare quanta vernice è rimasta dentro a quel barattolo ed il suo colore; perciò, ti consiglio di **segnare con un pennarello** indelebile apposito, una linea all'esterno della latta, che segnali **il livello di vernice** presente e indicare sul barattolo la tipologia di prodotto che contiene.







Per scoprire tutti i consigli de Lo Specialista di MisterColor scansiona il qrcode e visita la nostra pagina facebook Cod. MKSPCF0053

