

LO SPECIALISTA  
MisterColor



LA TUA GUIDA PER IL FAI DA TE

# INDICE

Clicca un argomento dell'indice e vai direttamente alla pagina dell'attività che fa per te



- >> APPLICARE LA PITTURA IN GARAGE
- >> PITTURARE LA PARETE DELLO STUDIO
- >> TRATTARE UN TERMOSIFONE
- >> TRATTARE LE MANIGLIE ARRUGGINITE
- >> RINNOVARE UN PORTAOMBRELLI IN FERRO
- >> DECORARE UNA GRIGLIA IN FERRO DA FINESTRA
- >> RIMUOVERE LA VERNICE DA UNA PERSIANA IN LEGNO
- >> APPLICARE LA FLATTING SU UNA PERSIANA IN LEGNO
- >> DARE NUOVA VITA AI QUADRETTI DELLA PROPRIA CASA
- >> DECORARE UN APPENDI-CHIAVI IN LEGNO
- >> PREPARARE UN BANCALE PER IL TUO GIARDINO
- >> TRATTARE UNA TRAVE IN LEGNO
- >> RINNOVARE UNA MENSOLA IN LEGNO
- >> DECORARE UN TAVOLO IN LEGNO PER BAMBINI IN MODO CREATIVO
- >> DECORARE UNA LANTERNA DEL GIARDINO

## LINK INTERATTIVI

In ciascuna pagina di prodotto troverai questi link interattivi. Clicca sull'icona che ti interessa per ottenere maggiori informazioni.



Video  
dell'esperto

Pagina di  
prodotto

Scheda tecnica  
del prodotto

# APPLICARE LA PITTURA IN GARAGE

Clicca l'icona per scoprire i consigli del nostro esperto.



Mettere mano al garage e pitturare le sue pareti può essere un intervento che a prima vista scoraggia: spesso infatti oltre a ospitare l'automobile, diventa un ricettacolo di scatole, oggetti e molteplici utensili che, tenuti lì per molto tempo, rischiano di creare problemi di umidità e muffa. Ma rinnovare il proprio garage con la **Pittura Antimuffa de Lo Specialista** può prevenire il formarsi della muffa e contribuire a migliorare non solo l'aspetto estetico, ma anche la salute della vostra casa.

Innanzitutto il garage va liberato di tutti gli oggetti presenti, poi è necessario coprire il pavimento con una copertura, un telo di plastica, per evitare macchie. Coprire poi con il nastro adesivo gli angoli, eventuali finestre o porte di accesso. Con un prodotto specifico **Lo Spray Antimuffa MCS** è possibile rimuovere la muffa e lasciare asciugare per bene la superficie trattata.

Clicca sull'icona per consultare la pagina di prodotto o la scheda tecnica




Clicca sull'icona per consultare la pagina di prodotto o la scheda tecnica



## I CONSIGLI DELL'ESPERTO

Spruzzare lo spray MCS sulla superficie infestata, lasciare agire per almeno 10-20 minuti, quindi lavare con acqua. Nelle zone più infestate si consiglia di asportare le muffe mediante spatola. Procedere poi con l'applicazione della **Pittura Antimuffa de Lo Specialista**.

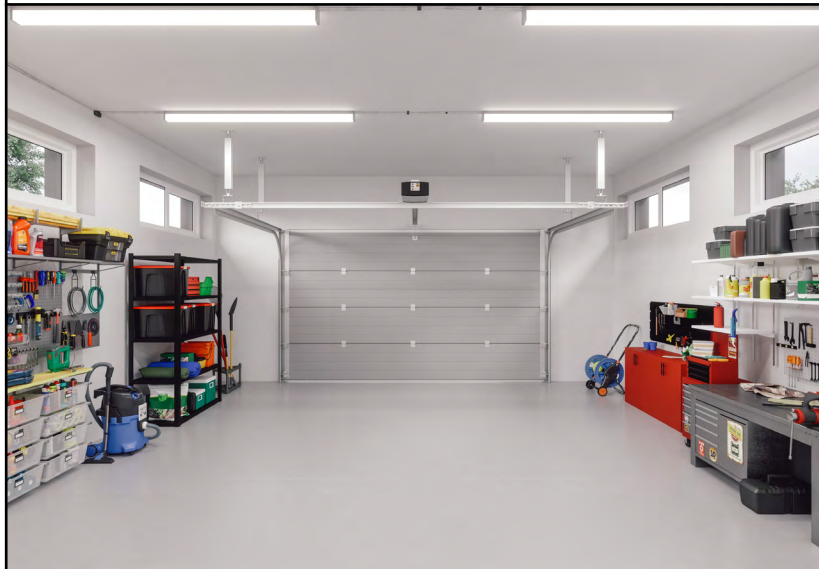

## TEMPI DI LAVORAZIONE

Il tempo totale per questo progetto dipende dalla dimensione del garage.

>> Attendi almeno **5-6 ore tra una mano di pittura e l'altra**

>> Aspetta almeno **24 ore prima di rimuovere il nastro adesivo** e riposizionare gli oggetti nel garage.

## STRUMENTI NECESSARI

- ✓ RULLO O PENNELLO
- ✓ NASTRO ADESIVO
- ✓ COPERTURA PER IL PAVIMENTO
- ✓ GUANTI DI GOMMA
- ✓ SPRAY ANTIMUFFA MCS
- ✓ PITTURA ANTIMUFFA MCS

# PITTURARE LA PARETE DELLO STUDIO

Clicca l'icona per scoprire i consigli del nostro esperto.



Pitturare una parete dello studio può essere un'ottima soluzione per rinfrescare e rinnovare il look della stanza e **rendere l'ambiente più confortevole**. Per prima cosa è necessario **rimuovere gli oggetti dalla stanza** e quindi coprire il pavimento con una copertura, come un telo di plastica, per evitare macchie.

Bisogna poi eliminare le eventuali imperfezioni con lo **Stucco in pasta MCS** e poi rendere la superficie liscia carteggiando. Infine è meglio usare del nastro adesivo per coprire gli angoli, le finestre e le porte.

Prima di dare la prima mano di pittura, stendere una mano di **Fissativo murale all'acqua MCS** così che la pittura possa aderire meglio preventivamente alle superfici.

Clicca sull'icona per consultare la pagina di prodotto o la scheda tecnica



Clicca sull'icona per consultare la pagina di prodotto o la scheda tecnica



Finalmente si può pitturare la parete con **La Pittura Colorata de Lo Specialista**. Una volta ultimata la prima mano bisogna lasciare asciugare per tutto il tempo necessario. Eventualmente sarà opportuno passare una o due mani supplementari facendo trascorrere 4 ore tra una mano e l'altra.

Clicca sull'icona per consultare la pagina di prodotto o la scheda tecnica



## I CONSIGLI DELL'ESPERTO

**Decidere il colore** non è un passaggio banale: deve adattarsi bene alla stanza, **far risaltare gli elementi di arredamento**. Inoltre bisogna tenere presente l'illuminazione della stanza con la luce solare e con quella artificiale e l'effetto che il colore avrà durante il giorno e durante la sera.



## TEMPI DI LAVORAZIONE

Pitturare le pareti dello studio è un progetto relativamente semplice che può essere **completato in un weekend**. Il tempo totale per questo progetto dipende dalla dimensione della stanza e dalla quantità di pareti che devi pitturare. Aspetta **almeno 12 ore prima di rimuovere il nastro adesivo** e riposizionare gli oggetti nella stanza.

## STRUMENTI NECESSARI

- RULLO O PENNELLO
- CARTA VETRATA FINE
- NASTRO ADESIVO
- COPERTURA PER IL PAVIMENTO
- GUANTI DI GOMMA
- PITTURA COLORATA MCS



# TRATTARE UN TERMOSIFONE

Clicca l'icona per scoprire i consigli del nostro esperto.



Riportare un termosifone in alluminio alla sua antica bellezza è possibile e può essere anche divertente, ma richiede attenzione e impegno. Il primo passo è pulirlo a fondo, rimuoverlo dalla parete e passarlo con un panno umido così da eliminare ogni traccia di polvere o sporcizia. Se presente, bisogna anche togliere la vecchia vernice utilizzando la carta vetrata a grana fine.

Quando è completamente asciutto è il momento di usare **lo Smalto per termosifoni MCS** secondo le istruzioni sulla confezione.

L'applicazione deve essere uniforme, assicurarsi di coprire tutte le superfici e di utilizzare strati sottili per evitare macchie o gocce. Quindi è opportuno **lasciare asciugare lo smalto per almeno 12 ore** prima di rimettere al suo posto e utilizzare nuovamente il termosifone. Se necessario preventivamente applicare 1 o 2 mani di **Fondo per Metallo MCS**, poi procedere all'applicazione dello smalto.



Clicca sull'icona per consultare la pagina di prodotto o la scheda tecnica




## I CONSIGLI DELL'ESPERTO

- 1** Per rimuovere l'eventuale strato di colore precedente si può usare una spatola
- 2** Nel distribuire lo smalto fai attenzione al verso iniziando da un lato e procedendo nel senso opposto in modo uniforme.
- 3** Nel corso della verniciatura poni cautela nell'applicare il colore senza esagerare: per dosarlo al meglio conviene usare una vaschetta apposita.
- 4** Spesso è necessaria una seconda mano per ottenere un buon risultato. In questo caso conviene aspettare che la prima mano sia ben asciutta (6 ore tra una mano e l'altra).



## STRUMENTI NECESSARI

- PENNELLO A SETOLE MORBIDE
- PANNO UMIDO
- CARTA VETRATA A GRANA FINE/SPATOLA
- NASTRO ADESIVO E TELO DI PLASTICA
- SMALTO PER TERMOSIFONI MCS

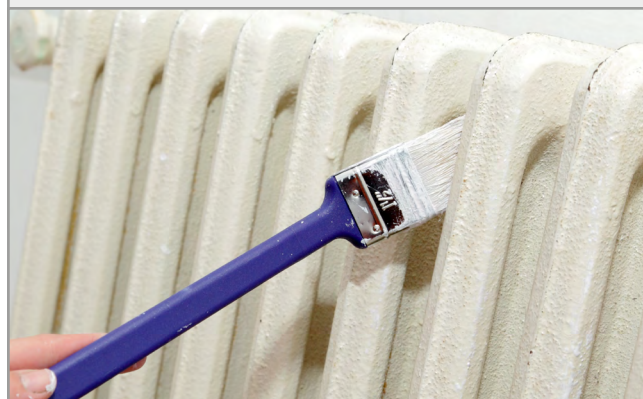

# TRATTARE LE MANIGLIE ARRUGGINITE

Clicca l'icona per scoprire i  
consigli del nostro esperto.



Il primo passo è pulire la superficie delle maniglie in ferro con un panno umido per rimuovere la polvere e lo sporco eventualmente accumulati. Quindi possiamo intervenire con un **Fondo Antiruggine** pensato per il ferro in esterno **de Lo Specialista di Mister Color**.




Con questo prodotto, che garantisce la sua efficacia anche in presenza di ruggine, si può ottenere un'ottima copertura della maniglia insieme ad un intenso potere anticorrosivo. La sua **applicazione può essere effettuata con un pennello** ed è conveniente sottoporre la maniglia a due applicazioni. In totale **il trattamento può impiegare 24 ore**.

Le maniglie arrugginite non solo sono antiestetiche, ma anche pericolose perché possono causare piccole lesioni a chi le tocca. Per prevenire questo problema, è necessario eseguire **un trattamento adeguato** per impedire ulteriori danni e rinnovare il loro aspetto gradevole ed elegante.

## I CONSIGLI DELL'ESPERTO

Durante l'intervento è conveniente utilizzare guanti protettivi, seguire sempre le istruzioni sulla confezione, porsi in un punto di lavoro ben arieggiato che favorisce il processo di asciugatura. Il trattamento delle maniglie arrugginite è un lavoro relativamente semplice che può essere eseguito da chiunque. Con i giusti strumenti e materiali, è possibile preservare l'aspetto estetico e proteggere la superficie del ferro dalla ruggine e dalla corrosione.

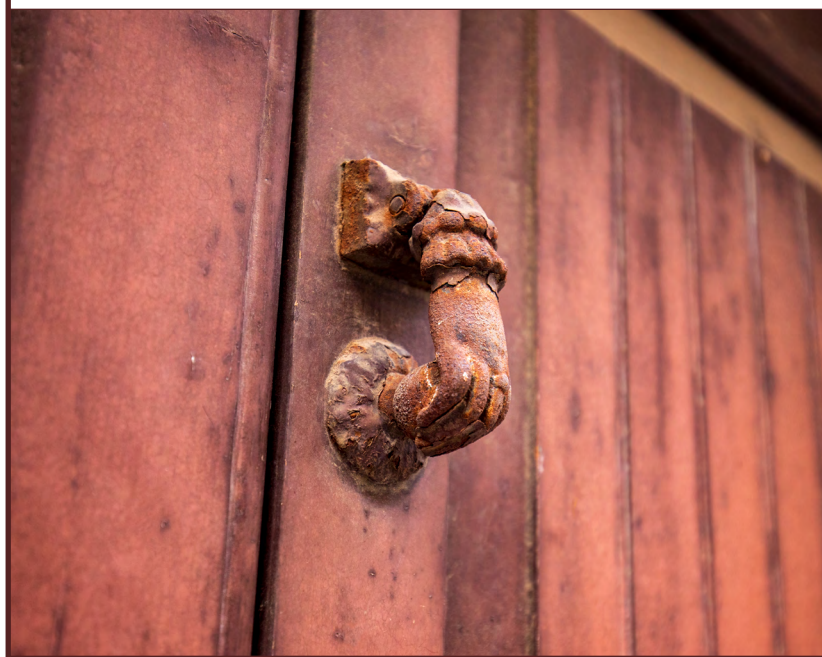



# RINNOVARE UN PORTAOMBRELLI IN FERRO

Clicca l'icona per scoprire i consigli del nostro esperto.



Riportare alla sua bellezza originaria un portaombrelli in ferro è un'operazione che può essere realizzata in tempi rapidi e in modo anche semplice. Il trattamento è in grado di donare nuova vita ad un oggetto che il tempo e l'azione degli eventi atmosferici potrebbe aver privato della sua bellezza originaria.

La prima mossa è **pulire e spazzolare l'intero portaombrelli** prestando attenzione a rimuovere anche eventuali scaglie di ruggine. Si può trattare la sua superficie con **lo Smalto Gel Antichizzante de Lo Specialista di Mister Color** adatto per il ferro in esterno. I colori disponibili sono diversi, dal nero grafite all'antracite, al grigio.

Il prodotto può essere **applicato anche in presenza di ruggine** e determina uno strato protettivo efficace sia contro gli agenti atmosferici sia contro la formazione della ruggine. Una volta che la prima mano di smalto si è asciugata, conviene applicare una seconda mano per consolidare la sua efficacia protettiva.



Clicca sull'icona per consultare la [pagina di prodotto](#) o la [scheda tecnica](#)



## TEMPI DI LAVORAZIONE

Per completare l'intero intervento **si calcolano 24 ore**. In sintesi, il trattamento di un portaombrelli in ferro con uno **smalto antichizzante** è un progetto semplice che può essere effettuato in un solo giorno. Seguendo pochi passaggi e usando i giusti materiali, puoi riportare il tuo portaombrelli alla sua eleganza e bellezza originaria.



# DECORARE UNA GRIGLIA IN FERRO DA FINESTRA

Le griglie in ferro da finestra sono elementi decorativi, di grande utilità che spesso si trovano in vecchie abitazioni, ma che è possibile trovare integrati anche nelle case moderne. Con un po' di lavoro, puoi farle tornare alla loro antica bellezza e eleganza, ecco come.

**Il primo passo è rimuovere ogni traccia di vernice** con l'aiuto di carta abrasiva o una spatola e un panno umido per ripulire.



Come prima protezione si può stendere un **Fondo Antiruggine** che si caratterizza per le sue capacità anticorrosive.

Ma il passo più importante è quello di distribuire con attenzione lo **Smalto Gel Antiruggine MCS** disponibile in diversi colori, dal bianco al nero o grigio, dal verde al marrone. Nella scelta della tonalità è opportuno prestare attenzione all'impatto con il resto dell'abitazione e del contesto.



## TEMPI DI LAVORAZIONE

È meglio applicare lo smalto con due mani che richiedono complessivamente **24 ore di tempo** per completare il lavoro. Grazie alle sue caratteristiche e alle diverse scelte cromatiche. Lo smalto consente di decorare e dare nuova vita alla griglia.



## STRUMENTI NECESSARI

- SPATOLA O CARTA ABRASIVA
- PANNO UMIDO
- PENNELLO
- FONDO ANTIRUGGINE MCS
- SMALTO GEL ANTIRUGGINE MCS



# RIMUOVERE LA VERNICE DA UNA PERSIANA IN LEGNO

Clicca l'icona per scoprire i  
consigli del nostro esperto.



La manutenzione della finestra in legno è fondamentale per preservare la sua bellezza e la sua funzionalità nel tempo. Uno dei **passaggi più importanti e delicati è la rimozione della vecchia vernice**, che potrebbe essere scrostata, sbiadita o semplicemente non più in linea con l'arredamento della stanza.

Per questa operazione è utile prepararsi con attenzione proteggendosi con una mascherina e guanti di gomma per evitare di respirare eventuali vapori se si adopera uno sverniciatore o polveri se invece si carteggia.

In caso di strati di **vernice molto spessi**, si può utilizzare **lo Sverniciatore MCS**. Applicare un abbondante strato di sverniciatore con un pennello. **Attendere la completa penetrazione del prodotto** poi asportare il tutto con una spatola o con uno straccio. Una volta che tutta la vernice è stata rimossa, bisogna **levigare la superficie con carta vetrata fine** per renderla liscia e uniforme, quindi procedere al lavaggio accurato con acqua così da rimuovere eventuali resti o tracce.



Clicca sull'icona per consultare  
la pagina di prodotto  
o la scheda tecnica



A questo punto si può cominciare l'attività di verniciatura: la persiana può essere appesa su un telaio in modo da poter lavorare in modo uniforme. In mancanza di questo è necessario proteggere i punti di appoggio dove verrà posizionata in modo da evitare macchie e spiacevoli tracce. La fase di verniciatura, quindi, deve procedere in modo uniforme utilizzando un pennello specifico. Poi bisogna lasciare asciugare la persiana secondo le indicazioni.



## TEMPI DI LAVORAZIONE

La rimozione della vernice da una persiana in legno può richiedere **da una a più giornate**, a seconda della grandezza della persiana e della quantità di vernice da rimuovere.

## STRUMENTI NECESSARI

- ✓ *MASCHERINA*
- ✓ *GUANTI DI GOMMA*
- ✓ *SPATOLA O STRACCIO E CARTA VETRATA*
- ✓ *PENNELLO*
- ✓ *TELAIO PER L'APPOGGIO DELLA PERSIANA*
- ✓ *SVERNICIATORE MCS*

# APPLICARE LA FLATTING SU UNA PERSIANA IN LEGNO

Clicca l'icona per scoprire i  
consigli del nostro esperto.



Se sei alla ricerca di un'operazione di manutenzione completa per la tua finestra in legno, l'applicazione del **Flatting brillante de Lo Specialista di Mister Color** è un passo importante per ottenere un risultato finale durevole. Con questa tipologia di vernice trasparente si riesce ad **uniformare la superficie del legno** e ad ottenere un'elevata idrorepellenza della superficie della persiana.

Clicca sull'icona per consultare  
la pagina di prodotto  
o la scheda tecnica



Prima di intervenire con il flatting, è meglio applicare sulla persiana l'**Impregnante protettivo all'acqua MCS** capace di esaltare le venature e proteggere il legno dai raggi UV senza modificare il suo aspetto naturale e garantendo la sua respirazione e il naturale assestamento.

Mescolare bene il flatting prima dell'uso e versare una quantità sufficiente in un contenitore. Distribuire il prodotto con un pennello uniformemente sulla superficie della persiana, assicurandosi di coprire ogni zona.



Clicca sull'icona per consultare  
la pagina di prodotto  
o la scheda tecnica



## TEMPI DI LAVORAZIONE

Lasciare asciugare almeno **5-6 ore**.

Una volta che la vernice si è asciugata, è possibile montare nuovamente la persiana sulla finestra. Assicurarsi che sia ben fissata e che la finestra sia sigillata.



## STRUMENTI NECESSARI

- ✓ PENNELLO
- ✓ CARTA ABRASIVA A GRANA FINE
- ✓ COPERTURA PER IL PAVIMENTO
- ✓ IMPREGNANTE PROTETTIVO ALL'ACQUA MCS
- ✓ FLATTING BRILLANTE MCS



# DARE NUOVA VITA AI QUADRETTI DELLA PROPRIA CASA

I quadretti e le vecchie cornici appese con il tempo rischiano di perdere il fascino iniziale, ma con un po' di creatività è possibile restituirgli l'antica brillantezza. Ritrovare l'eleganza e il fascino di una volta, è un lavoro che richiede del tempo ma può essere divertente e gratificante. Non stupirti se alla fine avrai ottenuto dei pezzi unici e personalizzati che potranno abbellire la tua casa ancora una volta.

Per prima cosa vanno pulite le superfici con un panno umido per rimuovere la polvere e la sporcizia. Quindi, è necessario **togliere eventuali vecchie vernici**, adesivi con **una spatola o un raschietto**. Infine conviene passarli tutti con una carta vetrata con delicatezza per rimuovere eventuali difetti o irregolarità.

Adesso si può passare all'applicazione dell'**Impregnante protettivo all'acqua MCS** se si vuole mantenere l'effetto di venatura naturale del legno altrimenti, si può applicare uno **Smalto brillante all'acqua de Lo Specialista di Mister Color** del colore che più aggrada se si vuole dare un tocco di colore alla stanza.



## I CONSIGLI DELL'ESPERTO

Quando si tratta di scegliere i colori per rinnovare i tuoi quadretti, dipende da come vuoi che si integrino nella casa in cui abiti. Se desideri che i quadri si adattino perfettamente con l'arredamento esistente, scegli colori che corrispondono alle tinte dominanti nella stanza. Se invece vuoi che i quadri attirino l'attenzione, scegli colori vivaci e accattivanti. Ad esempio, un quadro dipinto di rosso acceso può essere un tocco di colore perfetto per una stanza neutra.



## TEMPI DI LAVORAZIONE

Spesso una sola mano non è sufficiente ed è **necessario applicare più mani di impregnante o vernice fino a ottenere la finitura desiderata**. Attendere all'incirca **4-5 ore** tra una mano dell'Impregnante e l'altra, attendere invece **6 ore** se si tratta dello Smalto.





# DECORARE UN APPENDI-CHIAVI IN LEGNO

Decorare un appendi chiavi in legno è un progetto divertente capace di coniugare semplicità e creatività per ottenere un oggetto funzionale e decorativo per l'ingresso della vostra casa. Basta un po' di pazienza e attenzione ai dettagli e il gioco è fatto.



Prima di tutto è meglio **ripulire e rimuovere eventuali irregolarità** o segni del tempo. Basta una carta abrasiva da passare con delicatezza.

Applicare un **Impregnante protettivo a Cera de Lo Specialista di Mister Color**. Il prodotto è adatto ad oggetti che sono destinati all'esterno o all'interno di un appartamento, fornendo non solo un'elegante finitura, ma anche, nell'eventualità che sia pensato per essere appeso fuori dall'abitazione, **un'ampia difesa dagli agenti atmosferici** e dai raggi del sole. Infatti l'Impregnante protettivo è anche idrorepellente e anti UV.

## TEMPI DI LAVORAZIONE

La sua applicazione completa richiede una tempistica di **4-5 ore** e prevede una sola mano. Le sfumature di colore sono diverse (dal noce al mogano, al castagno) ed esaltano tutte le naturali venature del legno. In poco tempo si può realizzare un lavoro divertente ed emozionante.



# PREPARARE UN BANCALE PER IL TUO GIARDINO

Clicca l'icona per scoprire i  
consigli del nostro esperto.



Un bancale non esaurisce la sua funzione accompagnando il trasporto delle merci, in realtà è una struttura semplice, ma molto utile che puoi riciclare e trasformare in un elegante e accogliente alloggio per le tue piantine in giardino o nel tuo balcone. In questo articolo, ti mostreremo come preparare un bancale e come dipingerlo con uno **Smalto brillante a solvente de Lo Specialista di Mister Color**.



Clicca sull'icona per consultare  
la pagina di prodotto  
o la scheda tecnica



Prima di iniziare a trasformare il bancale bisogna proteggere il pavimento dove si intende lavorare. Quindi per evitare di sporcare conviene **stendere un telo di plastica** e indossare guanti di protezione e occhiali così da evitare fastidi.

Il bancale va infatti **pulito con un panno umido e poi asciugato** con grande attenzione. Eliminare eventuali superfici irregolari o schegge passando con cura della **carta vetrata**. Finito di levigare il bancale, bisogna rimuovere la polvere con un panno asciutto. Scelto il colore che preferisci, applicare lo **smalto brillante** che si abbinerà al giardino o al balcone. Il bianco e il marrone sono colori classici e che non "stonano", ma con colori più accesi si può infondere tanta allegria.



Ora bisogna applicare lo smalto: per farlo utilizza un pennello che ti consente di ottenere uno strato uniforme. Ci vogliono movimenti lenti e costanti e bisogna lasciare asciugare per almeno **24 ore**. Applicare un secondo strato sempre di smalto per dare alla copertura una durata maggiore. Una volta che è completamente asciutto si può pensare di posizionarlo in giardino o sul balcone fissandolo con attenzione e alloggiando negli spazi le piantine. Ora hai un bancale elegante e funzionale per il tuo giardino.

## TEMPI DI LAVORAZIONE

Il tempo totale per la preparazione del bancale dipende dalla **grandezza della struttura**. In generale, puoi aspettarti di spendere **tra le 4 e le 6 ore per completare il lavoro**, ma considera che sono necessarie almeno due mani e compreso il tempo di asciugatura (24 ore tra una mano e l'altra).

## STRUMENTI NECESSARI

- ✓ **BANCALE DI LEGNO**
- ✓ **CARTA VETRATA FINE**
- ✓ **PENNELLO**
- ✓ **NASTRO ADESIVO**
- ✓ **GUANTI E OCCHIALI DI PROTEZIONE**
- ✓ **PANNO UMIDO E ASCIUTTO**
- ✓ **TELO DI PLASTICA (PER EVITARE DI SPORCARE IL PAVIMENTO)**
- ✓ **SMALTO BRILLANTE MCS**



# TRATTARE UNA TRAVE IN LEGNO

Clicca l'icona per scoprire i consigli del nostro esperto.



Il trattamento di una trave di legno all'interno di una casa è un passaggio fondamentale per garantire la durata e la protezione dalle infestazioni di insetti e dall'umidità. In prima battuta bisogna pulire la superficie della trave con un panno umido e rimuovere la polvere e lo sporco. Completare la preparazione dell'area su cui intervenire rimuovendo eventuali vecchie finiture, vernici o impregnanti con carta vetrata a grana fine.



Utilizzare l'**Impregnante protettivo all'acqua MCS**.


Una volta che la trave è ben asciutta si può procedere con una seconda mano di prodotto, se necessaria.

## I CONSIGLI DELL'ESPERTO

- > È importante prestare attenzione a seguire le istruzioni del prodotto.
- > Bisogna arieggiare bene l'area dove si sta lavorando
- > È opportuno indossare i guanti di protezione
- > Bisogna seguire le precauzioni per la sicurezza durante l'utilizzo dei prodotti chimici
- > È fondamentale prestare attenzione mentre si procede nel lavoro visto che si agisce presumibilmente da una scala.

## TEMPI DI LAVORAZIONE

Per quanto riguarda i tempi di asciugatura, una volta accertatosi che l'ambiente sia ben arieggiato, tra ogni mano di prodotto sarà necessario attendere almeno 4-5 ore. Il trattamento della trave di legno può essere ripetuto ogni 2-3 anni a seconda dell'utilizzo e dell'esposizione alla luce solare e all'umidità, ma seguendo questi passaggi, sarà protetta e potrà durare per molti anni.

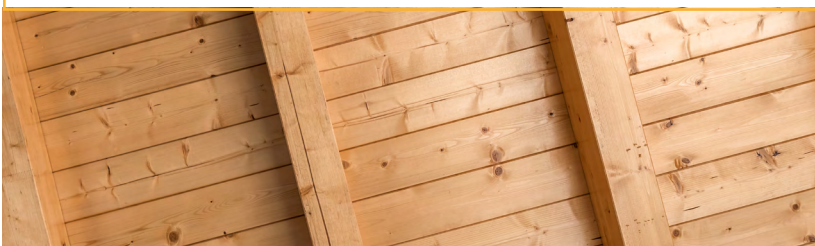

## STRUMENTI NECESSARI

- ✓ PENNELLO
- ✓ PANNO UMIDO
- ✓ CARTA VETRATA
- ✓ GUANTI DI PROTEZIONE
- ✓ TELO DI PLASTICA PER PROTEGGERE L'AREA DELL'INTERVENTO
- ✓ IMPREGNANTE PROTETTIVO ALL'ACQUA MCS





# RINNOVARE UNA MENSOLA IN LEGNO

Clicca l'icona per scoprire i  
consigli del nostro esperto.



Rinnovare una mensola in legno all'interno della casa è un modo semplice per cambiare l'aspetto della stanza, ma è anche funzionale a proteggere il legno dall'usura quotidiana.

Prima di tutto è opportuno, se il suo fissaggio alla parete lo consente, rimuovere la mensola. Altrimenti, se l'operazione fosse troppo complicata è consigliabile delimitare l'area con scotch per proteggere la parete e stendere per terra un telo di plastica per evitare eventuali macchie. Passare alla pulizia della mensola con un panno umido così da rimuovere la polvere e lo sporco. Successivamente, prima di procedere alla verniciatura, rimuovere la vecchia vernice utilizzando carta vetrata a grana fine, levigare bene la superficie e poi spazzare via polveri e residui con un panno pulito.

Come la mensola è asciutta e pulita tocca al colore: **Lo smalto all'acqua satinato de Lo Specialista** riesce anche a proteggerla dai raggi solari e dall'uso.



Clicca sull'icona per consultare  
la pagina di prodotto  
o la scheda tecnica



## I CONSIGLI DELL'ESPERTO

È importante prestare attenzione nel seguire le istruzioni del prodotto. Durante l'intera operazione è meglio che l'area sia ben ventilata. È necessario indossare sempre i guanti di protezione e seguire le precauzioni per la sicurezza indicati.




## TEMPI DI LAVORAZIONE

È fondamentale che asciughi per almeno **12 ore** così seguendo questi passaggi, la mensola sarà rinnovata e protetta per molti anni. Se necessario, attendere **6 ore**, carteggiare leggermente e procedere con una seconda mano di smalto.

## STRUMENTI NECESSARI

- ✓ PENNELLO
- ✓ CARTA VETRATA
- ✓ GUANTI DI PROTEZIONE
- ✓ SCOTCH E TELO DI PLASTICA
- ✓ PANNO UMIDO
- ✓ SMALTO ALL'ACQUA SATINATO MCS

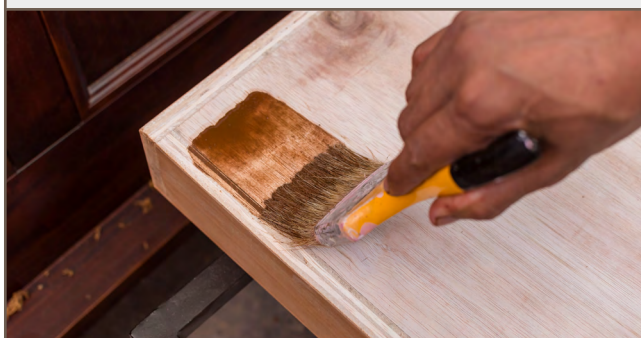

# DECORARE UN TAVOLO IN LEGNO PER BAMBINI IN MODO CREATIVO

Il tavolo è un elemento fondamentale per i bambini, sia per avere una base su cui giocare ma anche per fare i primi compiti che la scuola richiede. Per questo motivo si può pensare di decorarlo in un modo unico e originale così che possa esaltare la creatività e la giocosità dei piccoli con colori brillanti e forme geometriche.

Prima di iniziare l'intervento è necessario **rimuovere eventuali tracce di sporco** o anche resti di vernici passate. Preparare la superficie del tavolo usando il nastro adesivo per creare le forme geometriche sul tavolo, si possono **creare delle linee rette, disegni floreali o delle forme squadrate**.

Ora si può applicare uno **Smalto all'acqua brillante de Lo Specialista di Mister Color** perfetto per la decorazione, rapido nell'asciugarsi, inodore e disponibile in tanti colori (dal bianco ghiaccio al verde scuro e al rosso). Conviene applicare **due mani per ottenere un risultato migliore**.



*Clicca sull'icona per consultare  
la pagina di prodotto  
o la scheda tecnica*



## TEMPI DI LAVORAZIONE

Il tempo complessivo per completare il lavoro è di **circa 12 ore**. Una volta che lo smalto è completamente asciutto si può rimuovere il nastro adesivo con delicatezza e riempire gli spazi così disegnati con un altro smalto di diverso colore così da creare dei divertenti contrasti.



# DECORARE UNA LANTERNA DEL GIARDINO

Decorare una lanterna in legno del giardino può essere un progetto divertente e creativo. Con alcuni semplici interventi è possibile trasformare una lanterna vecchia e non in buone condizioni in un pezzo unico e decorativo.



Il momento più delicato è quello legato alla preparazione, perché bisogna con grande attenzione **ripulire per bene la superficie della lanterna** rimuovendo dal legno eventuali vecchie finiture, screpolature o tracce di vecchie vernici oramai scrostate in gran parte. Prima di iniziare il lavoro di decorazione vero e proprio è bene che la lanterna sia perfettamente asciutta e pulita.

A questo punto il prodotto che meglio può ridarle un nuovo splendore è **l'impregnante a solvente de Lo Specialista di Mister Color** ideale per rinnovare quegli oggetti in legno esposti agli agenti atmosferici e al sole. È disponibile in diversi colori, dal castagno chiaro a quello scuro, dal mogano al noce con tonalità che possono perfettamente inserirsi nell'ambiente circostante.

## I CONSIGLI DELL'ESPERTO

L'applicazione dell'impregnante richiede una grande attenzione soprattutto sui bordi per evitare di lasciare aloni. A volte una mano non è sufficiente ed è necessaria un'ulteriore applicazione per ottenere il risultato desiderato.



## TEMPI DI LAVORAZIONE

Si calcola che il tempo di asciugatura sia di circa **6 ore** a seconda della dimensione della lanterna. Con un po' di pazienza e di attenzione ai dettagli, puoi creare un pezzo unico e decorativo per il tuo giardino.





